



Alderon  **RS** 

PREMIUM uPVC CORRUGATED ROOFING



Alderon RS เป็นหลังคาชนิด uPVC ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานระยะยาวด้วยวัสดุคุณภาพสูงและอายุการใช้งานที่คุ้มค่า

Alderon RS is a single-ply uPVC roof, design to meet a longer term solution for roofs that demand high performance at a lower life cycle cost.



เหตุผลที่ทำไม ต้องเลือก Alderon RS

- 1 | แข็งแรง
Strong
- 2 | น้ำหนักเบา
Light Weight
- 3 | ทนทาน
Durable
- 4 | ไม่เกิดการกัดกร่อน
Corrosion Free
- 5 | ไม่ลามไฟ
Self Extinguishing
- 6 | ติดตั้งง่าย
Easy Installation
- 7 | ทนต่อสารเคมี
Chemical Resistance

เมื่อต้องนำไปใช้ในโครงการประเภทโรงงานหรือคอกเลี้ยงสัตว์ Alderon RS เป็นวัสดุที่ไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่องบประมาณ แต่ยังสามารถทนต่อสารเคมี สารละลาย สารกัดกร่อนต่างๆ ได้อีกด้วย

When it comes to industrial application, Alderon RS is a budget friendly roof that exhibits outstanding resistance to a broad range of chemicals.

รูปแบบลอน	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความกว้าง สุทธิ (mm.)	ความสูงลอน (mm.)	ระยะห่าง ระหว่างลอน (mm.)	น้ำหนัก kg./sqm.	ความยาว kg./sqm.	สี
<p>Roma</p>		860	764	17	76	2.44		
<p>Greca</p>	1.45	760	688	17	76	2.64	4.20, 5.80	ขาว, เทา
<p>Trimdeck</p>		830	765	29	190.5	2.53		


*ความยาวสามารถสั่งตัดได้เมื่อมีปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำตามกำหนด
*Length can be customized, subject to minimum quantity

แนะนำการติดตั้ง

Installation Guide

Step 1 | เพื่อการไหลของน้ำฝนที่ดี ควรใช้หลังคาลาดเอียงอย่างน้อย 10 องศา
In order for the rainwater to flow down nicely, the recommended roof slop angle is 10° minimum

Step 2 | ติดตั้ง Alderon RS ด้วยสกรูและอุปกรณ์ครอบกันน้ำ ควรเจาะรูนำบนแผ่นก่อน
เพื่อรองรับการขยายตัวของแผ่นหลังคา
Install Alderon RS with corrosive resistant bolt and weather resistant seal.
Recommend to pre-drill the holes to allow thermal expansion.

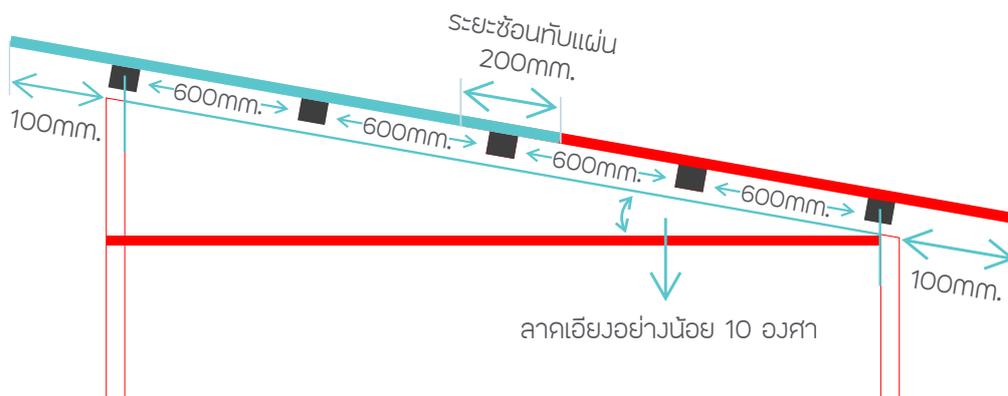

Step 3 | ควรซ้อนทับแผ่นไม่น้อยกว่า 200mm. แผ่นยื่นออกจากแปตัวสุดท้ายไม่มากกว่า 100mm. และระยะห่างแปไม่เกินกว่า 600mm.
The recommended length overlap is 200mm. The recommended maximum overhang distance is 100mm. The recommended maximum purlin distance is 600mm.

ระยะซ้อนทับที่แนะนำ
Recommended Overlap


Roma : 1½ ลอน



Greca : 1 ลอน




Trimdeck : 1 ลอน

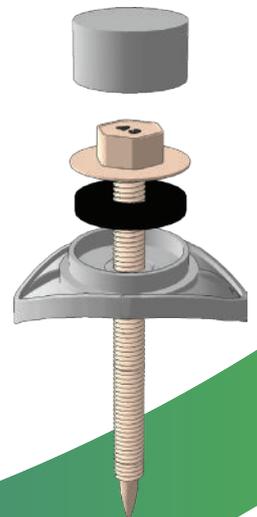

อุปกรณ์เสริม

Supported Accessories

สกรูและชุดครอบกันน้ำ




WS01 (Roma) **WS02** (Greca) **WS03** (Trimdeck)

ครอบสันจั่ว



TR01 (Roma / Greca)

ครอบสันจั่ว



TR02 (Trimdeck)

ครอบสันตะเข้



SR01

ครอบ 3 ทาง



TW01

รายการ	ความยาวสกรู
WS0 (Roma)	5 cm
WS02 (Greca)	5 cm
WS03 (Trimdeck)	6 cm

รายการ	ความยาว (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความหนา (mm.)	สี
TR01	900	600	2.2	ขาว, เทา
TR02	815	350	2.4	
SR01	1100	346	2.4	
TW01	589.8	346.4	2.4	

การใช้งาน

Product Application



- หลังคาบ้าน / House Roof
- กันสาด / Canopy



- โรงจอดรถ / Carpark
- โรงงาน, โกดัง / Factory, Warehouse


ผลิตโดย / Manufactured by :



PT. Unipack Plasindo

a subsidiary of **PT Impack Pratama Industri Tbk**
Excellence through Passion

จำหน่ายโดย / Distributed by :

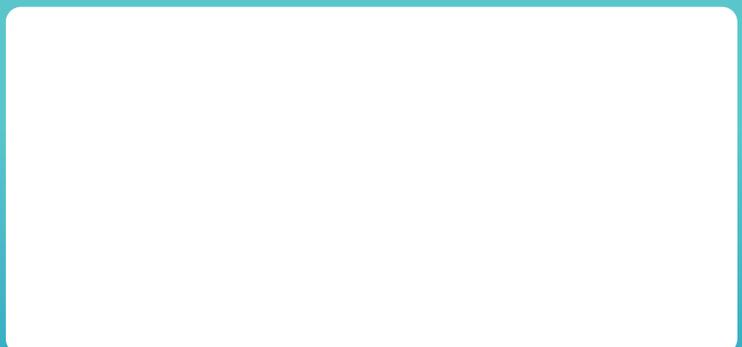

@alderonrs @alderonrs

เว็บไซต์ / Website : www.alderon-th.com